

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

ΞΟΛΚΕΙΣ WÜRTH







ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ ΔΙΧΑΛΟ

Για κεφαλές ακρόμπαρων, αμορτισέρ, κρεμαγιέρας, σφαιρικών αρθρώσεων κ.λπ.


Σφηνοειδής διχάλα για εύκολη και αποτελεσματική εργασία ακόμη και σε στενά ενδιάμεσα σημεία.

A mm	B mm	C mm	D mm	Κωδ. αρ.	Τιμή/Τεμ.
18	340	70	20	0715 52 33	44,00 €
23	340	73	20	0715 52 34	47,00 €



ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ Ø23MM

Εύκολη εξαγωγή ακρόμπαρου χωρίς να καταστρέφονται οι επιφάνειες.




ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ Ø 23MM

Για απλό ξεπρεσάρισμα του ακρόμπαρου για όλα τα Ι.Χ. των εξής κατασκευαστών: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel, Nissan, Toyota, VW, Volvo.

A mm	B mm	C mm	mm	L mm	mm	Κωδ. αρ.	Τιμή/Τεμ.
23	45	50	M14 x1,5	50	17	0715 52 29	56,00 €


A mm	B mm	C mm	mm	L mm	mm	Κωδ. αρ.	Τιμή/Τεμ.
23	65	100	M14 x1,5	35	19	0714 52 30	80,00 €



ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ Ø32 MM

Για απλό ξεπρεσάρισμα του ακρόμπαρου για φορτηγά, λεωφορεία, μηχανήματα εργοταξίων.


A mm	B mm	C mm	mm	L mm	mm	Κωδ. αρ.	Τιμή/Τεμ.
32	85	160	G 1/2"	66	27	0714 52 310	125,00 €



ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Ø60MM

Για εξόλκευση ακροδεκτών μπαταρίας και άλλων εξαρτημάτων μικρών διαστάσεων.


A mm	B mm	C mm	L mm	D mm	E mm	F mm	μεγ. f	Κωδ. αρ.	Τιμή/Τεμ.
60	40	M10x1,5	60	10	5	2	0,5	0714 522 060	22,00 €



ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΔΙΠΟΔΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ

Τα πόδια τοποθετούνται και ανάποδα και ο εξολκέας μετατρέπεται σε εσωτερικό εξολκέα.

A mm	B mm	C mm	mm	L mm	mm	D mm	E mm	F mm	μεγ. f	Κωδ. αρ.	Τιμή/Τεμ.
90	100	90-140	M14x1,5	140	17	22	12	3	3	0714 522 090	63,00 €
130	100	100-180	M14x1,5	140	17	22	12	3	3	0714 522 130	65,00 €
160	150	130-220	G1/2"	210	22	30	18	3,5	5	0714 522 160	96,00 €
200	150	130-260	G1/2"	210	22	30	18	3,5	5	0714 522 200	99,00 €
250	200	190-330	G3/4"	280	27	36	28	6,5	7,5	0714 522 250	159,00 €
350	200	190-420	G3/4"	280	27	36	28	6,5	7,5	0714 522 350	169,00 €




ΔΙΠΟΔΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Τρεις δίποδοι εξολκείς σε έναν.

- Το σετ επιτρέπει τη σύνθεση 3 εξολκείων που προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση εφαρμογής, αναλόγως του βάρους σύσφιξης.
- Μακριά και στενά πόδια για τα δυσπρόσιτα σημεία.
- Κεντρική βίδα κατεργασμένη σε κατεργασία ενανθράκωσης με αέριο νίτρο.
- Φρεζαρισμένα νύχια για να πιάνουν το αντικείμενο από την πίσω πλευρά με ασφάλεια, χωρίς να το καταστρέφουν.

A mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	mm	L mm	mm	D mm	E mm	F mm	μεγ. f	Κωδ. αρ.	Τιμή/Τεμ.
130	100	200	250	M14x1,5	140	17	27	6	3,6	2,5	0714 52 50	220,00 €



ΔΙΠΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ Ø90 ΚΑΙ Ø160 MM

Αμφίπλευροι αναστροφόμενοι εξολκείς που αυτομπλοκάρονται, με πλατιές ή με στενές άκρες νυχιών.


- Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη εξόλκευσης τόσο μεγαλώνει το φορτίο στα πόδια του εξολκέα.

A mm	B mm	mm	L mm	mm	D1 mm	D2 mm	E mm	F mm	μεγ. f	Πόδια	Κωδ. αρ.	Τιμή/Τεμ.
90	80	M14x1,5	125	17	10	17	7	2	2	2	0714 522 091	51,00 €
90	80	M14x1,5	125	17	10	17	7	2	3	3	0714 523 091	63,00 €
160	130	M18x1,5	170	19	20	24	13	3	5	2	0714 522 161	86,00 €
160	130	M18x1,5	170	19	20	24	13	3	7,5	3	0714 523 161	97,00 €



ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΤΡΙΠΟΔΟΣ Ø90, 130 ΚΑΙ 160 MM

Τα πόδια τοποθετούνται και ανάποδα και ο εξολκίας μετατρέπεται σε εσωτερικό εξολκία.



A mm	B mm	C mm	mm	L mm	mm	D mm	E mm	F mm	μεγ. t	Κωδ. αρ.	Τιμή/Τεμ.
90	100	90-140	M14x1,5	140	17	22	12	3	3	0714 523 090	81,00 €
130	100	100-180	M14x1,5	140	17	22	12	3	3	0714 523 130	87,00 €
160	150	130-220	G1/2"	210	22	30	18	3,5	5	0714 523 160	145,00 €




ΣΕΤ ΤΡΙΠΟΔΟΥ-ΔΙΠΟΔΟΥ ΕΞΟΛΚΕΑ


Για 6 διαφορετικούς διποδους ή τριποδους εξολκείς.

- Σετ εξοπλισμένο σε πρακτική κασετίνα.
- Μακριά και στενά πόδια για τα δυσπρόσιτα σημεία.

350,00 €



A mm	B1 mm	B2 mm	B3 mm	mm	L mm	mm	D mm	E mm	F mm	μεγ. t	Κωδ. αρ.
130	100	200	250	M14x1,5	140	17	27	6	3,6	2,5	0714 52 500

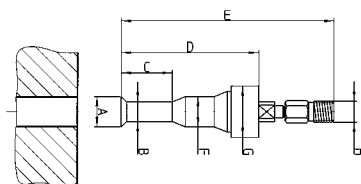


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Για την εξαγωγή ρουλεμάν, δακτυλίων και χιτωνίων από σπές.

- Τα ειδικά διαμορφωμένα άγκιστρα εξαγωγής "πιάνουν" ακριβώς στην περιμετρο του εσωτερικού δακτυλίου του ρουλεμάν.
- Τορνευτοί και ενισχυμένοι σιαγόνες εξαγωγής.

Ø A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	Ø F mm	Ø G mm	H mm	Κωδ. αρ.	Τιμή/Τεμ.
5-8	4	10	64	106	12	26	M10	0714 525 051	55,00 €
8-12	6,8	15	64	106	14	26	M10	0714 525 052	56,00 €
12-15	9,5	22	70	110	15	26	M10	0714 525 053	59,00 €
14-19	11,5	27	72	118	16	28	M10	0714 525 054	61,00 €
19-25	16	55	78	124	16	28	M10	0714 525 055	62,00 €



35,00 €

ΣΦΥΡΙ ΤΡΑΒ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6-40MM

L mm	Βάρος kg	Για εσωτερικό εξολκία κωδ. αρ.	Για Ø οπών mm	Σπείρωμα σύνδεσης (H)	Κωδ. αρ.	Τεμ./Συσκ.
280	0,4	0714 525 051 - 0714 525 057	5 - 35	M 10 M 7	0714 525 030	1

Πρόσθετα προϊόντα



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

0893 243 025 | 25 g
0893 243 050 | 50 g

Σφράγιση και στεγανοποίηση για βίδες, που μπορεί να λυθούν.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

0893 270 025 | 25 g
0893 270 050 | 50 g

Σφράγιση για βίδες, **πολύ ισχυρή**, θα λυθεί πολύ δύσκολα. Σφραγίζει, στερεώνει και στεγανοποιεί βίδες, μπουλόνια, παξιμάδια, ένθετα σπειρώματα και τάπες σπειρωμάτων, στις περιπτώσεις που αυτά κανονικά δεν προβλέπεται να ξεβιδωθούν.

NSF A1/A7 καταχωρημένο (Αρ.: 135792), ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του USDA A1.

NSF = Διεθνής αναγνωρισμένος οργανισμός για την εποπτεία και καταγραφή των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων.



ΜΑΤΣΟΛΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΚΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ

Για γωνίες, ακμές και σημεία όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ματσόλες με στρογγυλά άκρα. Χωρίς αναπήδηση. Δυνατότητα αλλαγής άκρων.

Κωδ. αρ.	0715 72 35
Διαστάσεις άκρων	30 x 40 mm
Μήκος σφυριού	117 mm
Ολικό μήκος	300 mm
Βάρος	700 g



ΜΑΤΣΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ

Και τα άκρα και το στυλιάρι κάθονται γερά χωρίς να ξεφεύγουν. Δυνατότητα αλλαγής άκρων.

Κωδ. αρ.	0715 72 10
Διαστάσεις άκρων	Ø 40 mm
Μήκος σφυριού	110 mm
Ολικό μήκος	278 mm
Βάρος	655 g



ΜΑΤΣΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ

Η κίνηση των σκαγιών τη στιγμή της κρούσης εξουδετερώνει την αναπήδηση που προκαλείται στα συνηθισμένα σφυριά και ταυτόχρονα δρουν σαν πρόσθετα χτυπήματα. Δυνατότητα αλλαγής άκρων.

Κωδ. αρ.	0715 72 52	0715 72 56	0715 72 58
Διαστάσεις άκρων	Ø 30 mm	Ø 50 mm	Ø 60 mm
Μήκος σφυριού	110 mm	130 mm	165 mm
Ολικό μήκος	350 mm	385 mm	420 mm
Βάρος	400 g	1000 g	1650 g



ΜΑΤΣΟΛΑ

Κατά DIN 5128, Σχήμα Β. Ένα άκρο επίπεδο, ένα άκρο ημιστρόγγυλο και ξύλινο βαμμένο στυλιάρι.

Κωδ. αρ.	0715 734 07
Διαστάσεις άκρων	Ø 65 mm
Μήκος σφυριού	115 mm
Ολικό μήκος	340 mm
Βάρος	480 g



ROST OFF BLUE ICE

0893 241 | 400 ml

Υψηλής ποιότητας διαλυτικό σκουριάς με φαινόμενο ρωγμής και οπτική ένδειξη χαμηλής θερμοκρασίας. Με την ψύξη της επιφάνειας του υλικού μέχρι τους -45°C δημιουργούνται στα σημεία σύνδεσης τριχοειδείς ρωγμές στο στρώμα σκουριάς, σπάζοντάς τη και εξασφαλίζοντας την καλύτερη διείσδυση του δραστικού συστατικού. Εάν η θερμοκρασία πέσει σε τουλάχιστον -5°C τότε το σημείο ψεκασμού αποκτά μία μπλε απόχρωση επιπυχνάνεται η θερμοκρασία επεξεργασίας.



ΡΕΥΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟ FE 1

0893 449 | 500 g

Ιδανικό, γρήγορο σύστημα επισκευής για εφαρμοστές και συνεργεία κατεργασίας μετάλλων. Μετά τη σκλήρυνση, το ρευστό μέταλλο Fe1 μπορεί να δεχθεί περαιτέρω επεξεργασία όπως φρεζάρισμα, τόννευση, διάτρηση, ρίνιση και σπειροτόμηση.


**EN420
EN 388**


2.1.2.1.X.


ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LEICHT

- Πλεκτή επένδυση από πολυεστέρα, πάχος 13/επένδυση παλάμης από ελαφρύ PU.
- Λεπτό φινιρίσμα επιφάνειας και εξαιρετική ευκαμψία.
- CAT.II.


Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
7	0899 402 407	1/1
8	0899 402 408	
9	0899 402 409	
10	0899 402 410	
11	0899 402 411	


Πεδία χρήσης

Συναρμολογήσεις ακριβείας και χειρισμός μικροεξαρτημάτων σε ξηρά και ελαφρώς λιπαρά περιβάλλοντα/ηλεκτρομηχανικές εργασίες/ συσκευασία και εργασίες αποθήκης κ.λπ.


**EN420
EN 388**


3.1.2.1.X.


ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ UNI-TOP

- Κέλυφος από πολυεστέρα, πάχος 13, με μαλακή επίστρωση από νιτρίλιο.
- Άνετη χρήση και καλή εφαρμογή.
- Ικανότητα διαπνοής και καλή αίσθηση αφής, ειδικά στον χειρισμό μικροεξαρτημάτων, λαδιών και λιπαντικών.
- CAT.II.

Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
8	0899 403 108	1/1
9	0899 403 109	
10	0899 403 110	
11	0899 403 111	


Πεδία χρήσης

Λεπτοί χειρισμοί σε ελαφρώς λιπαρό ή βρώμικο περιβάλλον. Αυτοκινητοβιομηχανία και συναρμολόγηση εξαρτημάτων, χειρισμός εξαρτημάτων και επισκευές οχημάτων.


**EN420
EN 388**


2.1.2.1.X.


ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΤΕΞ MULTIFIT

- Πλεκτή επένδυση από πολυεστέρα, πάχος 13/ επένδυση παλάμης από λάτεξ.
- Πίσω πλευρά με ικανότητα διαπνοής, πολύ καλή αίσθηση αφής και κινητικότητα.
- CAT.II

Μέγεθος	Κωδ. αρ.	Ζεύγη/Συσκ.
9	0899 408 209	1/1
10	0899 408 210	
11	0899 408 211	


Πεδία χρήσης

Κατασκευές/γεωργικές εργασίες/ αποθήκευση κ.λπ. Ελαφριές έως μέτριες-βαριές εργασίες συναρμολόγησης και εργασίες συνεργείου όπου απαιτείται καλή αίσθηση αφής σε στεγνά και υγρά περιβάλλοντα. Για όλες τις δραστηριότητες στις οποίες απαιτείται καλή αίσθηση αφής στο βρεγμένο και καλή συμπεριφορά αφής.

Würth Hellas S.A.
23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας
145 68 Κρουονέρι Αττικής
T 210 6290800
info@wurth.gr
www.wurth.gr

**Würth Hellas
Logistics Center**
Θέση Κιμίνια
(Οδός Ημέρου Πεύκου)
190 11 Αυλάνας Αττικής
T 2295 306808
logistics@wurth.gr

Αιγάλεω
Λ. Αθηνών 345
122 43 Αιγάλεω
T 210 5906200
egaleo@wurth.gr

Άλιμος
Λ. Βουλιαγμένης 538
174 56, Άλιμος
T 2130 362536
alimos@wurth.gr

Θεσσαλονίκη
Μοναστηρίου 291
546 28 Νέα Μενεμένη
T 2310 329132
thessaloniki@wurth.gr

Λάρισα
1ο Χλμ. Π.Ε.Ο.
Λάρισας - Αθηνών
413 35 Λάρισα
T 2410 661821
larissa@wurth.gr

Πάτρα
Ακρωτηρίου 210
26332 Πάτρα
T 2613 015050
patra@wurth.gr

Ιωάννινα
6ο χλμ. Ε.Ο.
Ιωαννίνων - Αθηνών
45221 Ιωάννινα
T 2651 607515
ioannina@wurth.gr